

PROTECTEUR SOL EXTRÊME

HYDROFUGE OLEOFUGE RÉSISTANCE EXTRÊME TRAFIC INTENSE



PRÉSENTATION DU PRODUIT

PROTECTEUR SOL EXTRÊME est un tout nouveau produit de traitement hydrofuge et oléofuge qui imperméabilise et protège tous les matériaux exposés à un trafic intensif ou à de fortes intempéries.

PROTECTEUR SOL EXTRÊME s'utilise en intérieur comme en extérieur, sans restriction, sur tous supports poreux ou peu poreux tels que la terre cuite, la pierre, le granit, le marbre, le béton...

PROTECTEUR SOL EXTRÊME est un produit écologique, en phase aqueuse (non toxique, sans solvant et sans silicone). Il est destiné à protéger durablement tous les matériaux poreux ou peu poreux contre la pénétration de l'eau, de l'huile, des taches de toutes natures ou la pollution atmosphérique. Il est donc particulièrement efficace pour traiter les sols soumis à un trafic intensif mais aussi les façades de bâtiments et d'immeubles recouverts de matériaux peu poreux.

PROTECTEUR SOL EXTRÊME est un produit d'imprégnation, il est non filmogène et laisse donc

respirer le support tout en le protégeant de manière efficace et durable. Son effet perlant renforce considérablement ses propriétés hydrofuges.


PROTECTEUR SOL EXTRÊME est complètement incolore après application, il ne modifie ni l'aspect, ni la nature du support traité. De plus, il résiste parfaitement aux U.V. et ne jaunit pas dans le temps.

La nature de ses molécules et sa capacité à pénétrer les supports les moins poreux lui garantissent une **longévité exceptionnelle supérieure à 10 ans.**

- ✓ HYDROFUGE/OLÉOFUGE
- ✓ INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR
- ✓ HORIZONTAL/VERTICAL
- ✓ TOUS SUPPORTS
- ✓ PRÊT A L'EMPLOI
- ✓ LONGÉVITÉ EXCEPTIONNELLE

AVANTAGES

- S'applique aussi bien en vertical qu'en horizontal et en intérieur ou extérieur.
- Très fort effet Perlant, Hydrofuge et Oléofuge en une seule application.
- Empêche les dégradations dues au gel / dégel.
- Forte perméabilité à la vapeur d'eau.
- Recouvrable par des peintures, lasures...
- Limite l'imprégnation des corps gras.
- Tenue à l'abrasion renforcée.
- Facilite le nettoyage.
- Non filmogène, laisse respirer le support.

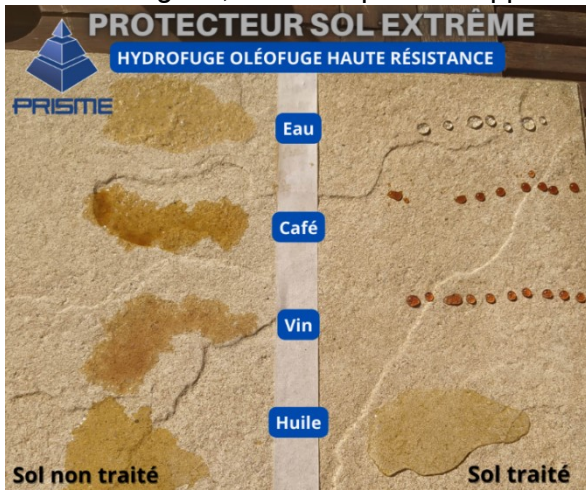

CONDITIONNEMENT

Bidon de 5, 10 ou 30 litres. Fût de 220 L.



MISE EN OEUVRE

PREPARATION DES SUPPORTS :

Traitement anticryptogamique **DM-5** ou **DM-15**, et nettoyage avec **NETTOYANT FFT**.

Il est impératif d'appliquer le produit sur un support non recouvert. Sinon procéder à un décapage soigneux au préalable.

Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée et sèche : toute particule ou tâche de graisse doit avoir été enlevée, et les trous ou fissures bouchés.

APPLICATION :

Bien secouer le bidon avant utilisation.

Utiliser le produit à l'état pur : ne pas diluer.

Appliquer le produit au rouleau, à la brosse ou au pulvérisateur basse pression. Pour une application sur des supports de type pierre polie, utiliser un gant ou un chiffon propre.

L'enduction doit être uniforme et généreuse **jusqu'à saturation** du support.

Sur les supports verticaux, appliquer de bas en haut, en 1 ou 2 couches, mouillé sur mouillé, sans attendre le séchage de la 1^{ère} couche.

Recouvrable avec des produits à l'eau dans un délai de 6 mois

CONSOMMATION

Rendement moyen donné à titre indicatif :

6 à 15 m²/Litre
selon le matériau

STOCKAGE

- Stocker à l'abri du gel et de la chaleur dans un endroit sec : température entre 5°C et 30°C.
- Conservation en emballage d'origine fermé.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

PROTECTEUR SOL EXTRÊME ne contient aucun produit dangereux pour l'épiderme et l'environnement. Son emploi ne nécessite pas de précautions particulières. Néanmoins pour les personnes à l'épiderme sensible, nous conseillons le port de gants et/ou d'une combinaison.

PROTECTEUR SOL EXTRÊME doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 5°C, mais inférieure à 30°C. Ne pas appliquer par temps de pluie.

Consulter la Fiche de données de sécurité avant utilisation.

Produit élaboré et fabriqué en France



PRISME® est une marque **BATICOM®**

Les renseignements fournis par la présente Fiche Technique sont donnés de bonne foi, à titre indicatif. Ils ne sauraient en aucun cas induire une garantie de notre part, ni engager notre responsabilité lors de l'utilisation de nos produits. Cette Fiche Technique annule et remplace toutes les versions antérieures. BATICOM se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits et à cette fiche technique sans avis préalable. Notre clientèle voudra bien s'assurer, avant toute mise en œuvre, que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente qui prendrait en compte des données techniques nouvelles.



ZA BAYARD
3, Rue des Chambettes
63570 AUZAT LA COMBELLE
Tél : 04 22 52 18 20
Fax : 04 22 52 18 21
info@prisme-pro.com
www.prisme-pro.com